


tubería PVC INDUFLEX

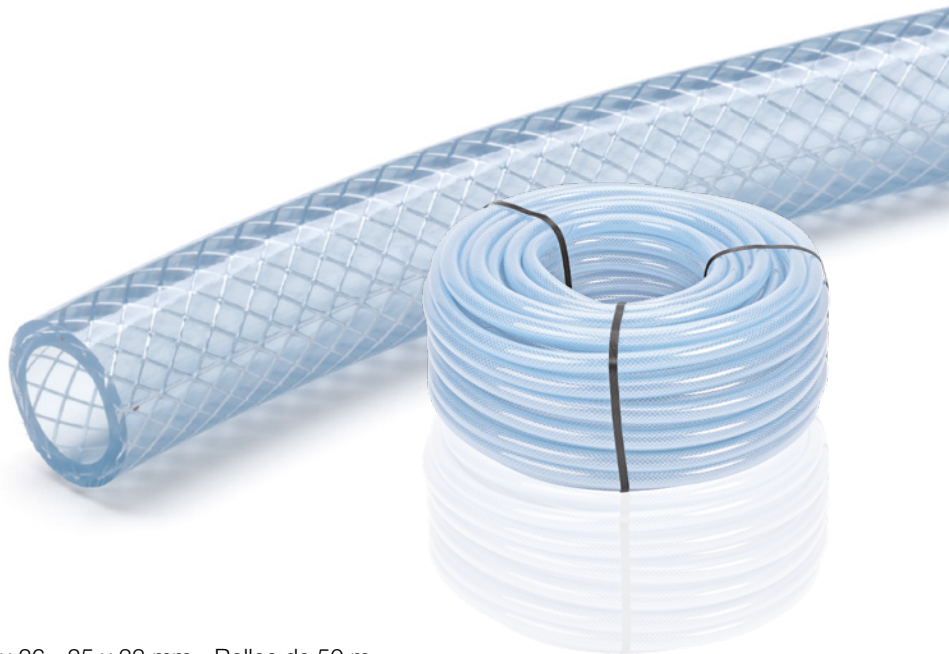

MEDIDAS:

- 8 x 14 - 10 x 16 - 12 x 18 - 20 x 26 - 25 x 33 mm - Rollos de 50 m

APLICACIÓN:

- Conducción de aire y líquidos con presión de hasta 15 bar a 25 °C

3 CAPAS COMPOSICIÓN:

- Capa Interna: 4500 1448 Cristal Diamante GPX 675/16
- Capa Intermedia: Refuerzo hilo de poliéster.
- Capa Externa: 4500 1448 Cristal Diamante GPX 675/16

Todos los productos cumplen con el RD 866/2008 y la directiva 2002/72/CE para el contacto con alimentos acuosos.

CERTIFICAMOS LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

Las materias primas utilizadas en la CAPA EXTERNA e INTERNA son:

TIPO	MATERIAL CAPA INTERNA Y EXTERNA
Producto base	PVC K-70
Plastificante	Free Phtalates
Estabilizante	Compuesto de CaZn
Ceras	Cera para PVC
Colorantes	Pigmento en polvo
Cargas máximas	0%

Los valores indicados a continuación corresponden a valores aproximados obtenidos por la extrapolación de los resultados de varios ensayos realizados al producto citado y de valores típicos extraídos con conformidad con tablas de referencia.

CARACTERÍSTICAS	RESULTADO
Resistencia a la tracción	Aproximadamente 201 N
Alargamiento a la rotura	Aproximadamente 270 %
Dureza SHORE A	Aproximadamente 76 ± 1
Comportamiento al fuego	Autoextinguible
Densidad	1.21 g/cm ³
PR Presion de reventamiento	30 bar ± 5

El suministrador se reserva el poder cambiar cualquier dato arriba citado sin previo aviso.